

Torneira Mural de Urinol Cromada **Temporizadas**

Referência: 50609192

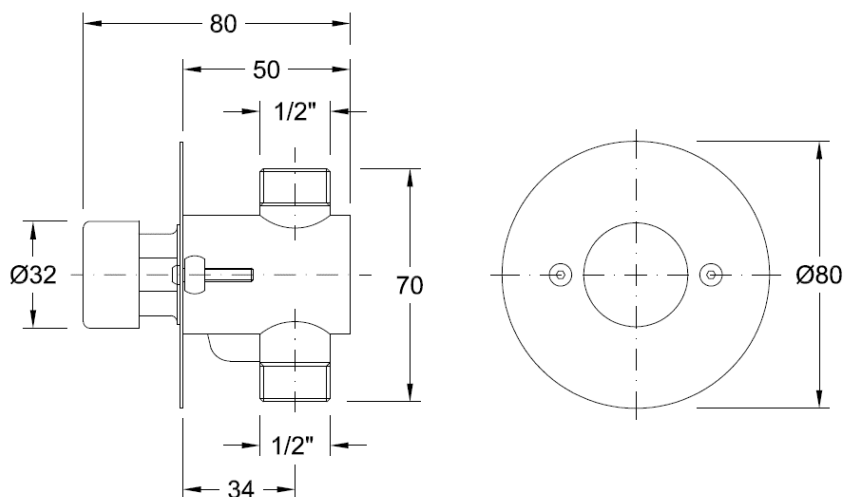


Imagem ilustrativa

Características:

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Material: | Latão |
| <input type="checkbox"/> Acabamentos: | Cromado; |
| <input type="checkbox"/> Entrada de água: | 1/2" |
| <input type="checkbox"/> Sistema de regulação de débito: | Cartucho temporizado |
| <input type="checkbox"/> Pressão recomendada: | 1 a 5 kg/cm ² |
| <input type="checkbox"/> Temporização: | 6 seg |
| <input type="checkbox"/> Débito máximo: | 3,5 L/min a 14 L/min |

| Desenho técnico |



Recomendações:

- Limpeza diária deve ser realizada com produtos de limpeza de sanitários não abrasivos, o uso de detergentes de limpeza contendo cloro ou ácido não é recomendado;
- Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.

Garantia:

- 3 anos de garantia contra defeitos de fabrico.

Wall-mounted urinal tap **Timer tap**

Reference: 50609192




Illustrative picture

Specifications:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Material: | Nickel plated brass |
| <input type="checkbox"/> | Color: | Chrome |
| <input type="checkbox"/> | Water inlet: | ½" (male) |
| <input type="checkbox"/> | Water outlet: | ½" (male) |
| <input type="checkbox"/> | Timing: | 6 seconds |
| <input type="checkbox"/> | Cartridge: | With adjustable flow rate,
from 3,5 to 14L/min
(at 3 Kgs/cm ²) |
| <input type="checkbox"/> | Discharge kit: | Tube + cup + plunger |
| <input type="checkbox"/> | Recommended pressure: | 1 a 6 kgs/cm ² |
| <input type="checkbox"/> | Recommended temperature: | 3 a 4 kgs/cm ² |
| <input type="checkbox"/> | Timed automatic cut-off | |
| <input type="checkbox"/> | Polished stainless steel mirror with anti-vandal screws | |
| <input type="checkbox"/> | Warranty: | 5 years on
manufacturing defects |

| Technical drawing |

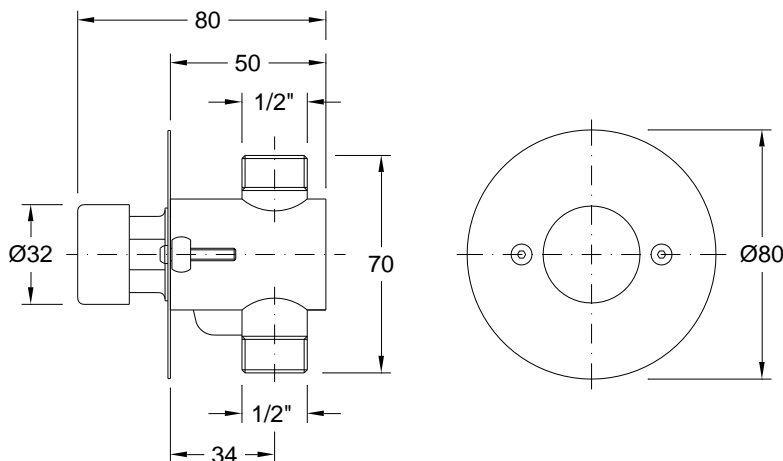

Recommendations:

- Do not use rough sponges, abrasives, solvents or acids cleaners, limescale removers, household vinegars and acetic acid cleaners when cleaning.
- To perform maintenance work, it is essential to close the water supply.