

Fluxómetro de Sanita Exterior c/ Regulação de Caudal Cromado

Referência: 50609282

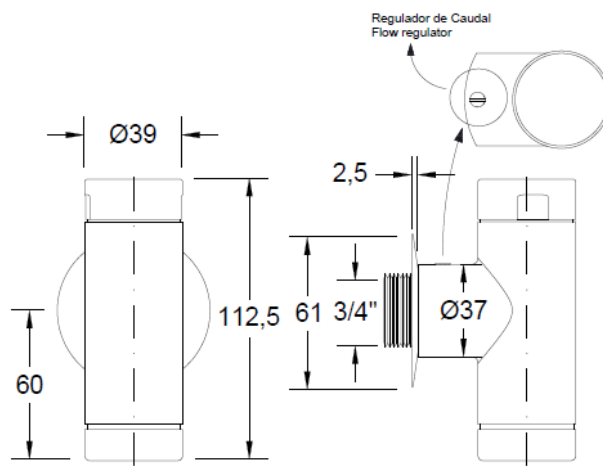


Imagem ilustrativa

Características:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Material: <input type="checkbox"/> Acabamentos: <input type="checkbox"/> Entrada de água: <input type="checkbox"/> Sistema de regulação de débito: <input type="checkbox"/> Pressão recomendada: | <p>Latão e Plástico Cromado;</p> <p>$\frac{3}{4}$"</p> <p>Cartucho temporizado c/ regulação de caudal</p> <p>1 a 5 bar</p> |
|---|---|

| Desenho técnico |



Recomendações:

- Limpeza diária deve ser realizada com produtos de limpeza de sanitários não abrasivos, o uso de detergentes de limpeza contendo cloro ou ácido não é recomendado;
- É aconselhável proceder periodicamente à limpeza dos filtros e do perlador, quando aplicados, recorrendo sempre à utilização de água corrente.
- Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.

Garantia:

- 5 anos de garantia contra defeitos de fabrico para torneiras com acabamento cromado.
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabrico de torneiros com acabamentos distintos do cromado.
- 2 anos de garantia para os componentes de desgaste, termostáticos e eletrónicos, quando aplicável.