

Monocomando de Lavatório alto c/ VCC **OLO**

Referência: 50612122

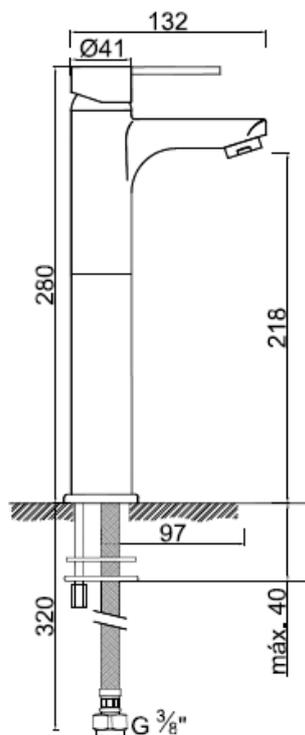


Imagem ilustrativa

Características:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Material                       | Latão e outros                                      |
| <input type="checkbox"/> Acabamentos                    | Cromado   |
| <input type="checkbox"/> Entradas de água               | $\frac{3}{8}$ "                                     |
| <input type="checkbox"/> Sistema de regulação de débito | Cartucho 35mm com discos cerâmicos.                 |
| <input type="checkbox"/> Débito máximo                  | 5L/min  |
| <input type="checkbox"/> Pressão recomendada            | 1 a 5 kg/cm <sup>2</sup>                            |
| <input type="checkbox"/> Temperatura recomendada        | <65°C   |
| <input type="checkbox"/> Acessórios incluídos           | Válvula clic-clac (VCC), kit de fixação e flexíveis |
| <input type="checkbox"/> Garantia                       | 3 anos contra defeitos de fabrico                   |

Desenho Técnico



Recomendações:

- Limpeza diária deve ser realizada com produtos de limpeza de sanitários não abrasivos, o uso de detergentes de limpeza contendo cloro ou ácido não é recomendado;
- É aconselhável proceder periodicamente à limpeza dos filtros e do perlador, quando aplicados, recorrendo sempre à utilização de água corrente.
- Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.