

Monocomando de duche mural com valvula clic-clac **Assi**

Referência: 5062557X




Imagem ilustrativa

Características:

- Material: Cavilha de latão
- Entrada de água: Quente e fria 1/2"
- Cartucho cerâmico: 35mm com travão a 50% de abertura
- Válvula de descarga clic-clac: Latão cromado
- Pressão recomendada: 1 a 4 bar
- Temperatura recomendada: <65°C
- Garantia: 5 anos sobre defeitos de fabrico

COR	Branco mate	Preto mate	Cromado	Dourado	Dourado mate	Cobre	Cobre mate
X	1	3	2	4	5	6	7
			✓				

| Desenho técnico |

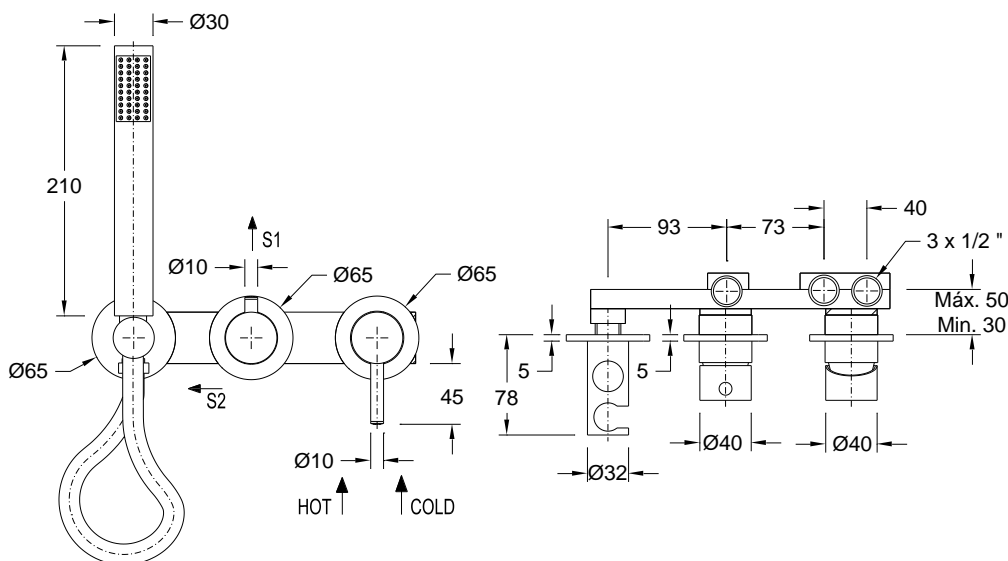

Recomendações:

- Não utilize esponjas ásperas, produtos abrasivos, produtos de limpeza solventes ou ácidos, produtos de remoção de calcário, vinagres domésticos e produtos de limpeza com ácido acético ao proceder à limpeza.
- É aconselhável proceder periodicamente à limpeza dos filtros, quando aplicados, e do perlador, recorrendo sempre à utilização de água corrente.
- Para efectuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.