

## Misturadora semi-encastada com kit higiénico cromado

Referência: 5069100X




Imagem ilustrativa

### Características:

- Material: Latão e Plástico
- Acabamentos: Ver quadro
- Entrada de água: 1/2"
- Sistema de regulação de débito: Cartucho com elementos cerâmicos.
- Débito máximo do chuveiro de mão: 8L/min
- Pressão recomendada: 1 a 5 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperatura recomendada: <65°C
- Garantia: 3 anos contra defeitos de fabrico

| ACABAMENTO | Níquel Escovado | Cromado | Preto |
|------------|-----------------|---------|-------|
| x          | 0               | 2       | 3     |
|            | ✓               | ✓       | ✓     |

### | Desenho técnico |

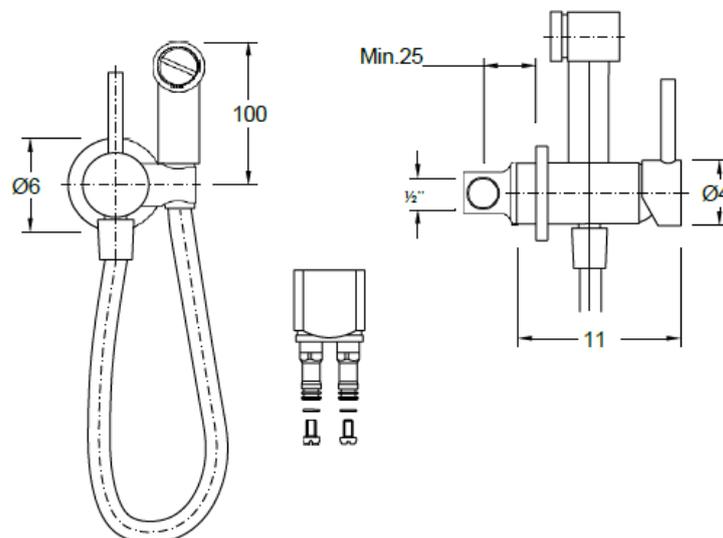

Recomendações:

- Limpeza diária deve ser realizada com produtos de limpeza de sanitários não abrasivos, o uso de detergentes de limpeza contendo cloro ou ácido não é recomendado;
- É aconselhável proceder periodicamente à limpeza dos filtros e do perlador, quando aplicados, recorrendo sempre à utilização de água corrente.
- Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.

Garantia:

- 3 anos de garantia contra defeitos de fabrico.

Single lever semi-recessed mixer with hygienic kit

Reference: 50691001




Illustrative picture

Specifications:

- |                          |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Material:                | Brass                          |
| <input type="checkbox"/> | Color:                   | Chrome                         |
| <input type="checkbox"/> | Water inlet:             | 1/2"                           |
| <input type="checkbox"/> | Cartridge:               | Ceramic discs (300 000 cycles) |
| <input type="checkbox"/> | Operating pressure:      | 1 a 6 kgs/cm <sup>2</sup>      |
| <input type="checkbox"/> | Recommended pressure:    | 3 a 4 kgs/cm <sup>2</sup>      |
| <input type="checkbox"/> | Recommended temperature: | <65°C                          |

| Technical drawing |

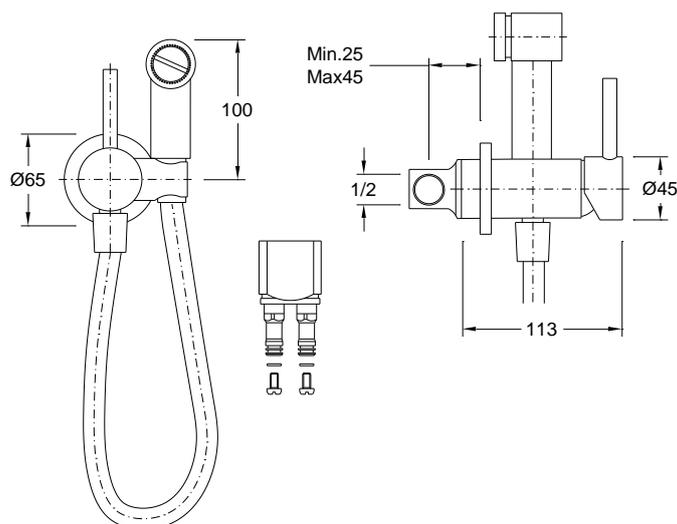

Recommendations:

- Do not use rough sponges, abrasives, solvents or acids cleaners, limescale removers, household vinegars and acetic acid cleaners when cleaning.
- It is advisable to periodically clean the filters, when applied, and the perlizer, always using running water.
- To perform maintenance work, it is essential to close the water supply.