

## Haste vertical

Referência: 506972X2

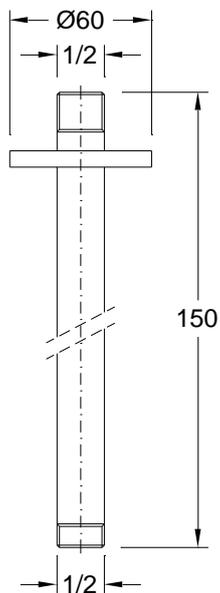


Imagem ilustrativa

### Características:

- |                          |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Material:                | Latão                                |
| <input type="checkbox"/> | Cor:                     | Cromado                              |
| <input type="checkbox"/> | Tamanho                  | 15cm (X=4);<br>30cm (X=6)            |
| <input type="checkbox"/> | Espessura:               | 2mm                                  |
| <input type="checkbox"/> | Entrada de água:         | 1/2"                                 |
| <input type="checkbox"/> | Pressão recomendada:     | 1 a 6 bar                            |
| <input type="checkbox"/> | Temperatura recomendada: | <65°C                                |
| <input type="checkbox"/> | Garantia:                | 2 anos contra<br>defeitos de fabrico |

### | Desenho técnico |



### Recomendações:

- Não utilize esponjas ásperas, produtos abrasivos, produtos de limpeza solventes ou ácidos, produtos de remoção de calcário, vinagres domésticos e produtos de limpeza com ácido acético ao proceder à limpeza.
- É aconselhável proceder periodicamente à limpeza dos filtros, quando aplicados, e do perлизador, recorrendo sempre à utilização de água corrente.
- Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.

Ceiling rod

Reference: 506972X2




Illustrative picture

Specifications:

<input type="checkbox"/>	Material:	Brass
<input type="checkbox"/>	Color:	Chrome
<input type="checkbox"/>	Length:	15cm (X=4); 30cm (X=6)
<input type="checkbox"/>	Thickness:	2mm
<input type="checkbox"/>	Water inlet:	1/2"
<input type="checkbox"/>	Recommended pressure:	1 a 6 bar
<input type="checkbox"/>	Recommended temperature:	<65°C
<input type="checkbox"/>	Warranty:	2 years

| Technical drawing |

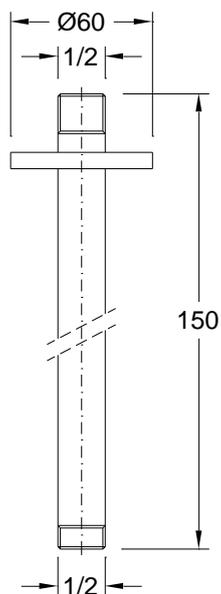

Recommendations:

- Do not use rough sponges, abrasives, solvents or acid cleaners, limescale removers, household vinegars and acetic acid cleaners when cleaning.
- It is advisable to periodically clean the filters and the perлизer, when applied, always using running water.
- To perform maintenance work, it is necessary to close the water supply.