

Fluxómetro de Urinol Exterior c/ Regulação de Caudal Cromado **Temporizadas**

Referência: 50609292

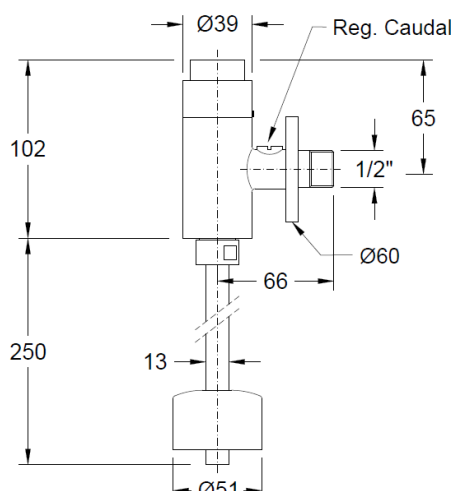


Imagem ilustrativa

Características:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Material: | Latão |
| <input type="checkbox"/> Acabamento: | Cromado; |
| <input type="checkbox"/> Entrada de água: | 1/2" |
| <input type="checkbox"/> Sistema de regulação de débito: | Perno de controle na haste de alimentação |
| <input type="checkbox"/> Pressão recomendada: | 1 a 5 kg/cm ² |
| <input type="checkbox"/> Acessórios: | Tubo de descarga e copo de ligação ao urinol |

| Desenho técnico |



Recomendações:

- Limpeza diária deve ser realizada com produtos de limpeza de sanitários não abrasivos, o uso de detergentes de limpeza contendo cloro ou ácido não é recomendado;
- É aconselhável proceder periodicamente à limpeza dos filtros e do perlador, quando aplicados, recorrendo sempre à utilização de água corrente.
- Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.

Garantia:

- 3 anos de garantia contra defeitos de fabrico